

CTB003/NC+NO



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be




OPBOUW MAGNEETCONTACT

ROBUUST KUNSTSTOF

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Kabelaansluiting, 5 draads, 100 cm lang
- Standaard kabelaansluiting
- Werkingsafstand 25mm op non-ferro materiaal
- Werkingsafstand 20mm op ferro materiaal
- Normaal Gesloten en Normaal Open alarmcontact

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.

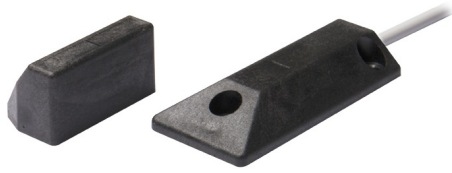

TECHNISCHE KENMERKEN



Eigenschappen

| | |
|---|---|
| Versie | Opbouw magneetcontact voor vloermontage |
| Toepassing | Geschikt voor gebruik op ferromagnetische en niet-ferromagnetische materialen |
| Aansluitingsmethode | Standaard kabel aansluiting, 5 draads, 100 cm lang |
| Alarmcontact | Normaal Gesloten en Normaal Open |
| Werkingsafstand (niet-ferro materialen) | 25 mm |
| Werkingsafstand (ferro materialen) | 20 mm |
| Afmetingen contact (B x H x D) | 85 x 38 x 13 mm |
| Afmetingen magneet (B x H x D) | 50 x 26 x 25 mm |
| Materiaalsoort | Robuust kunststof |
| Kleur | Zwart |
| Interne weerstand | 0.1 Ω |
| Maximum schakelvermogen | 10VA |
| Maximum spanning | 60Vdc of 42,2Vac piek |
| Maximum stroomdoorvoer | 0,50 A |
| Werkings temperatuur | -25 °C tot 60 °C |

Uw installateur: