


CTE002/B/1K0+1K0



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be

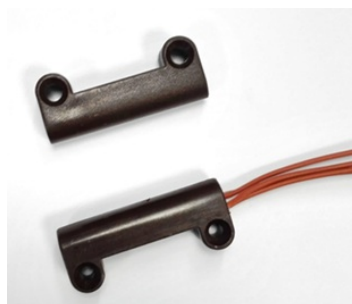

CONTACT MAGNETIQUE APPARENT


PVC

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Raccordement par câble, 4 fils, longueur de 30 cm
- Distance de fonctionnement de 18mm
- Résistance d'alarme 1K0 et résistance de sabotage 1K0 intégrées

Les spécifications mentionnées
peuvent
être modifiées sans avis préalable.

V1.01



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Propriétés

Version	Contact magnétique apparent
Application	Approprié à l'utilisation sur des matériaux non-ferromagnétiques
Méthode de raccordement	Raccordement par câble, 4 fils, longueur de 30 cm
Contact d'alarme	Normalement fermé, résistance d'alarme 1K0 et résistance de sabotage 1K0 intégrées
Distance de fonctionnement	18 mm
Dimensions contact (L x H x P)	32 x 13 x 8 mm
Dimensions aimant (L x H x P)	32 x 13 x 8 mm
Matière	Plastique
Couleur	Brun
Résistance interne	0,1 Ohm
Puissance maximale commutée	10VA
Tension maximale	60Vdc ou 42,2Vac pic
Courant maximum	0,50 A
Température de fonctionnement	-10 °C à 40 °C

Votre installateur: