


CTE002/B/1K0+1K0



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be

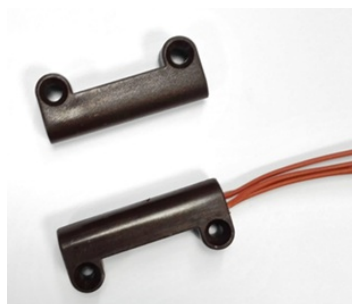


OPBOUW MAGNEETCONTACT

KUNSTSTOF

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Kabelaansluiting, 4 draads, 30 cm lang
- Werkingsafstand 18mm
- Ingebouwde alarmweerstand 1K0 en tamperweerstand 1K0

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.



TECHNISCHE KENMERKEN



Eigenschappen

Versie	Opbouw magneetcontact
Toepassing	Geschikt voor gebruik op niet-ferromagnetische materialen
Aansluitingsmethode	Kabelaansluiting, 4 draads, 30 cm lang
Alarmcontact	Normaal Gesloten, ingebouwde alarmweerstand 1K0 en tamperweerstand 1K0
Werkingsafstand	18 mm
Afmetingen contact (B x H x D)	32 x 13 x 8 mm
Afmetingen magneet (B x H x D)	32 x 13 x 8 mm
Materiaalsoort	Kunststof
Kleur	Bruin
Interne weerstand	0.1 Ω
Maximum schakelvermogen	10VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroomdoorvoer	0,50 A
Werkings temperatuur	-10 °C tot 40 °C

Uw installateur: