


# CTE051 / B / OM3

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)

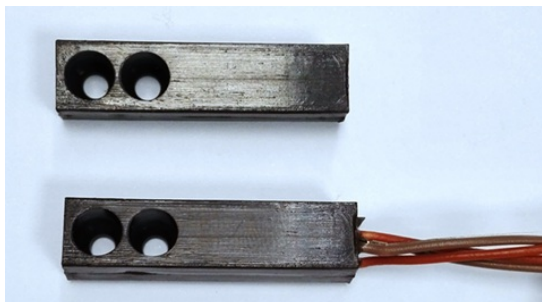


## CONTACT MAGNETIQUE APPARENT

PVC

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Raccordement par câble, 4 fils, longueur de 30 cm
- Distance de fonctionnement de 20mm
- Version ultra-mince

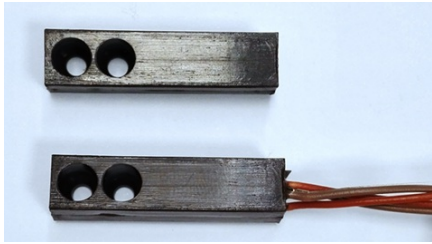

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Propriétés

Version	Contact magnétique apparent
Application	Approprié à l'utilisation sur des matériaux non-ferromagnétiques
Méthode de raccordement	Raccordement par câble, 4 fils, longueur de 30 cm
Contact d'alarme	Normalement fermé
Distance de fonctionnement	20 mm
Dimensions contact ( L x H x P)	34 x 8 x 8 mm
Dimensions aimant ( L x H x P)	34 x 8 x 8 mm
Matière	Plastique
Couleur	Brun
Résistance interne	0,1 Ohm
Puissance maximale commutée	10VA
Tension maximale	60Vdc ou 42,2Vac pic
Courant maximum	0,50 A
Température de fonctionnement	-10 °C à 40 °C

**Votre installateur:**