


# CTI016/W/OM3/PM24



# Sefica.

secure. protect. prevent.

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)

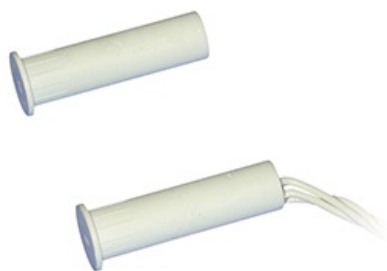


## INBOUW MAGNEETCONTACT

KUNSTSTOF, ZELFBORGEND

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Kabelaansluiting, 4 draads, 30 cm lang
- Werkingsafstand 12mm
- Aansturing van het tampercontact bij externe magnetische interferentie

De opgegeven specificaties kunnen  
steeds gewijzigd worden zonder  
enige voorafgaande melding.



## TECHNISCHE KENMERKEN

Eigenschappen	
Versie	Inbouw magneetcontact, zelfborgend
Toepassing	Geschikt voor gebruik in niet-ferromagnetische materialen
Aansluitingsmethode	Kabelaansluiting, 4 draads, 30 cm lang
Alarmcontact	Normaal Gesloten
Tampercontact	Normaal Gesloten met aansturing bij externe magnetische interferentie
Werkingsafstand	12 mm
Afmetingen contact (D x L)	7,5 x 29,0 mm
Afmetingen magneet (D x L)	7,5 x 29,0 mm
Inbouwdiameter	7,5 mm
Materiaalsoort	Kunststof
Kleur	Wit
Interne weerstand	0.1 Ω
Maximum schakelvermogen	10VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroomdoorvoer	0,50 A
Werkings temperatuur	-25 °C tot 60 °C

**Uw installateur:**