


# ECOLINE GSM ADAPTER

Universele GSM doormelder voor veiligheidssystemen

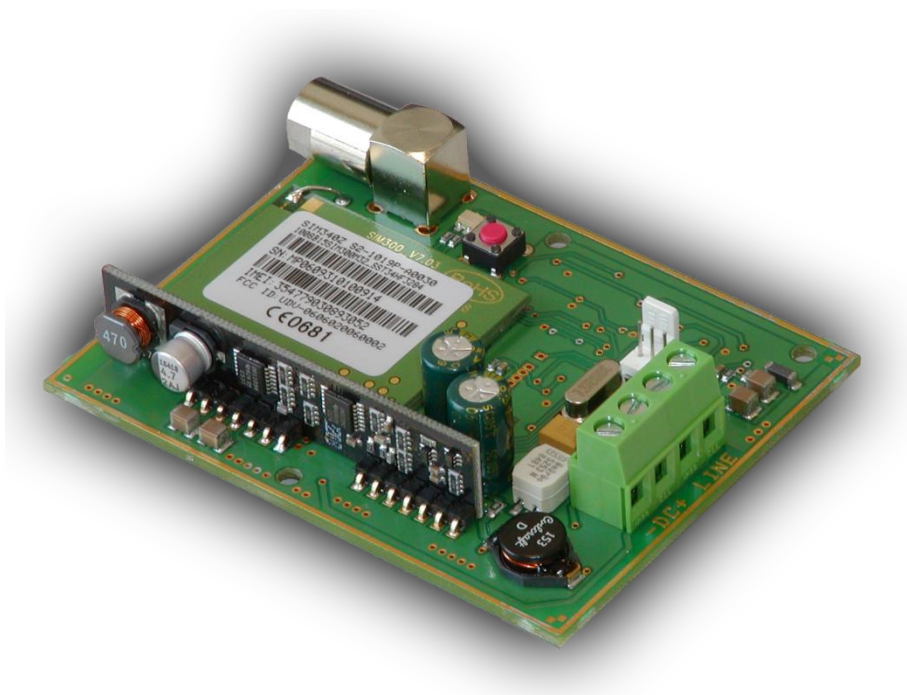

De ECOLINE GSM ADAPTER laat installaties, die normaal gezien gebruik maken van transmissie via analoge telefoon, toe om te beschikken over een communicatiekanaal per GSM. Indien geen enkele analoge lijn beschikbaar is, laat de ECOLINE GSM ADAPTER aan deze installaties (alarm- of brandcentrales, vocale doormelders, ...) toe permanent te communiceren via het GSM netwerk. De ECOLINE GSM ADAPTER beschikt over een beltoongenerator, waardoor de binnenkomende oproepen kunnen behandeld worden.

## Karakteristieken

- Aanpassing van de alarmcentrales, die het analoge telefoonnetwerk gebruiken om informatie door te geven aan een callcenter door middel van een DTMF gebaseerd protocol (Contact ID, Ademco Express), aan een GSM netwerk . De module laat installatie van alarmsystemen toe in ruimtes waar geen analoge lijn beschikbaar is, maar waar de verbinding met een callcenter gewenst is.
- Door de verbinding van een analog telefoontoestel aan de ECOLINE GSM ADAPTER, is het mogelijk om binnenkomende en uitgaande telefoonoproepen via het GSM netwerk te realiseren.
- Mogelijkheid om de sterkte van het GSM bereik te controleren met behulp van een LED op de print.
- Doorschakeling van ontvangen SMS berichten op de aanwezige SIM kaart naar een instelbaar ander mobiel telefoonnummer (bijvoorbeeld doorsturen van SMS informaties, ontvangen van de leverancier van GSM diensten).

## Technischekenmerken

GSM band	GSM 900/1800 MHz GSM 850/1900 MHz
Voedingsspanning	9-30 VDC
Stroomverbruik	Nominaal: 80 mA Maximum: 400 mA
Werkings temperatuur	Van- 20 ° C tot+ 70 ° C
Afmetingen	84 x 64 x 19 mm
Gewicht	80 g

Uw installateur :