





4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)
+33 (0)2 32 62 00 92
www.elbac.fr info@elbac.fr



• Câblage

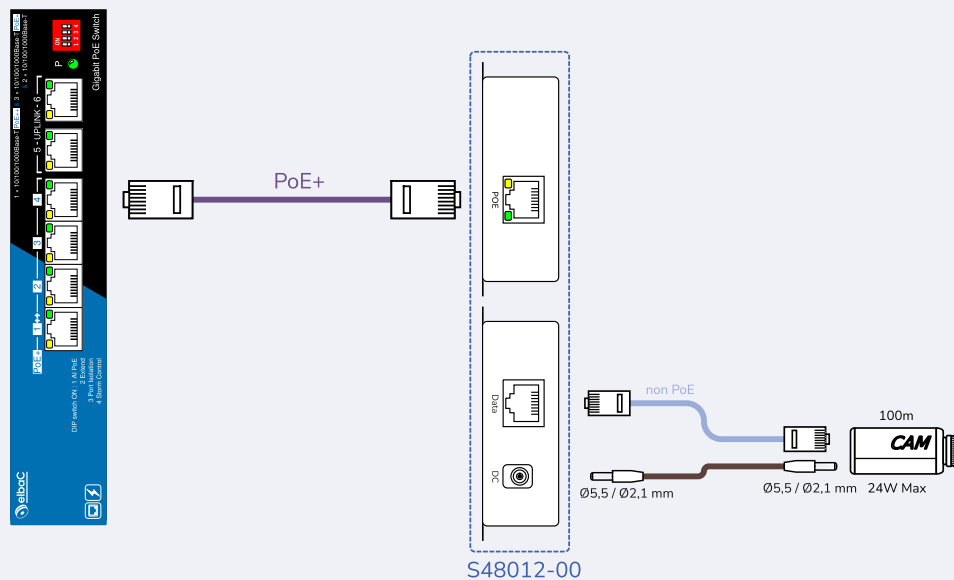

• Faces avant et arrière

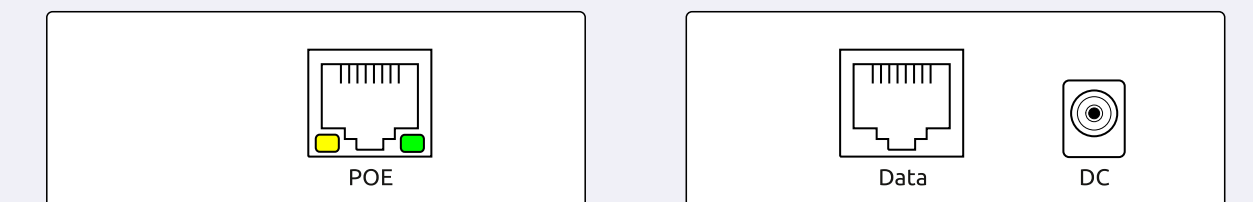

• Norme

Directive européenne 2011/65/EU
Marquage



• Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

• Notes

- Puissance maximum de 24W
- Entrée PoE maximum 30W



4, ZAC sous le Beer
F-27730 BUEIL (Eure - France)

+33 (0)2 32 62 00 92

www.elbac.fr

info@elbac.fr

Caractéristiques électriques et mécaniques

Interface	Entrée PoE	1 × RJ45 IEEE802.3af/at (30W max)
	Sortie de données	1 × RJ45
	Sortie DC	Connecteur DC Ø2,1 / Ø5,5
Ethernet	Vitesse	10/100/1000/2500Mbps
	Distance	100m
Sortie alimentation	Tension	12VDC 2A
	puissance max.	24W
	Efficacité	90,4% (1A) / 89,3% (2A)
	Ondulation / bruit	200 mVp-p
Indicateurs lumineux	Entrée PoE RJ45	1 led jaune et 1 led verte fixe  
Protection électrique	Électrostatique	IEC 661000-4-2 Niveau 3
	Parafoudre	Alimentation PoE : 3 KV Mode différentiel 1.2/50 µs
		6 KV Mode commun 8/20 µs
		Ethernet : 3 KV Mode différentiel
		6 KV Mode commun 10/7000 µs
Environnement d'installation	Température de fonctionnement	-40 à 85°C
	Température de stockage	-40 à 85°C
	Humidité	< 95% sans condensation
Dimension	Largeur 80 × profondeur 71 × hauteur 26 mm	
Matière boîtier	Feuillard acier galvanisé noir	
Poids	23 g	



Attention : Les distances de transmission annoncées dépendent fortement de la qualité des câbles employés et de l'environnement électromagnétique d'installation. Ces produits ont été qualifiés avec des câbles et connecteurs elbaC®.

Éléments fournis

