


DS-7604NXI-K1/4P/VPro
NVR AcuSense 4K série K 1U PoE 4 canaux

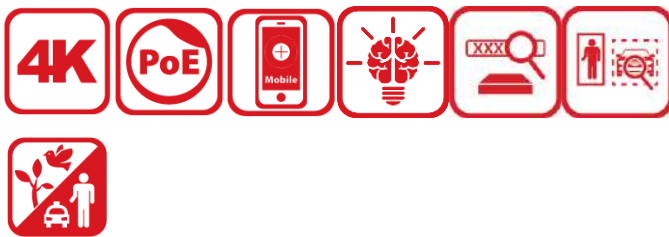

- Fonctions AcuSeek et AcuSearch jusqu'à 4 canaux
- Adoptez la technologie AcuSense de Hikvision pour réduire au minimum les tâches manuelles et les coûts liés à la sécurité
- Une protection périmétrique précise permet de réduire efficacement les fausses alarmes
- Connexion et configuration automatiques des caméras
- Jusqu'à 4 entrées pour caméras IP, fonction « plug-and-play » avec 4 interfaces Power-over-Ethernet (PoE)
- Capacité de décodage allant jusqu'à 3 canaux à 12 MP, 6 canaux à 8 MP, 12 canaux à 4 MP ou 24 canaux en 1080p
- Formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Bande passante montante pouvant atteindre 40 Mbps

▪ Fonction

Fonction intelligente

Reconnaissance faciale sur 2 canaux pour les flux vidéo, ou reconnaissance faciale sur 4 canaux pour les images fixes

Recherche intelligente de la zone sélectionnée dans la vidéo et lecture intelligente pour améliorer l'efficacité de la

lecture

Professionalisme et fiabilité

La compression H.265+ réduit efficacement l'espace de stockage jusqu'à 75 %

Adoption de la technologie de cryptage Stream over TLS qui offre un service de transmission de flux plus sécurisé

Sortie vidéo HD

Offre des sorties HDMI et VGA simultanées

Sortie vidéo HDMI avec une résolution pouvant atteindre 4K

Stockage et lecture

Jusqu'à 1 interface SATA pour la connexion d'un disque dur (jusqu'à 16 To)

Lecture synchrone 4 canaux

Réseau et accès Ethernet

4 interfaces réseau PoE indépendantes

1 interface Ethernet 10/100 Mbps auto-adaptative

Hik-Connect pour une gestion réseau simplifiée

▪ Spécifications


Analyse intelligente	
IA par NVR	Reconnaissance faciale, protection périmétrique, détection de mouvement 2.0, AcuSearch, AcuSeek
IA par NVR et caméra	Reconnaissance faciale, protection périmétrique, détection de mouvement 2.0, ANPR, VCA
AcuSearch	
Par caméra	Toutes les chaînes *: La caméra doit activer la fonction AcuSearch
AcuSeek	
Performance	Si les caméras prennent en charge la technologie Hikvision AcuSense et que la fonction AcuSearch est activée, le NVR prend en charge AcuSeek sur tous les canaux, avec une capacité de modélisation de 50 000 cibles par jour.
Langue de recherche	Anglais
Protection du périmètre	
Par NVR	Analyse vidéo (caméra réseau HD, H.264/H.265) pour la reconnaissance des personnes et des véhicules afin de réduire les fausses alarmes. Jusqu'à 4 MP : 2 canaux ; de 5 MP à 8 MP : 1 canal
Par caméra	Tous les canaux
Reconnaissance faciale	
Détection et analyse des visages	Comparaison d'images de visages, capture de visages humains, recherche d'images de visages
Bibliothèque d'images de visages	Jusqu'à 16 bibliothèques d'images de visages, pour un total de 50 000 images (chaque image ≤ 1 Mo, capacité totale ≤ 800 Mo)
Comparaison d'images de visages	8 canaux
Détection et analyse des visages Performance	Jusqu'à 4 MP : 2 canaux ; de 5 MP à 8 MP : 1 canal
Détection de mouvement 2.0	
Par NVR	Analyse vidéo sur tous les canaux, jusqu'à 4 MP (jusqu'à 8 MP lorsque le mode SVC amélioré est activé), pour la reconnaissance des personnes et des véhicules afin de réduire les fausses alarmes
Par caméra	Tous les canaux
Vidéo et audio	
Entrée vidéo IP	4 canaux
Bande passante entrante	40 Mbps
Bande passante sortante	80 Mbit/s
Entrée haut-parleur IP	4 canaux
Mode de sortie vidéo	Sortie indépendante HDMI/VGA
Sortie HDMI 1	4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1080p (1920 × 1080)/60 Hz, UXGA (1600 × 1200)/60 Hz, SXGA (1280 × 1024)/60 Hz, 720P (1280 × 720)/60 Hz
Sortie VGA 1	1080p (1920 × 1080)/60 Hz, UXGA (1600 × 1200)/60 Hz, SXGA (1280 × 1024)/60 Hz, 720p (1280 × 720)/60 Hz
Entrée audio	Audio bidirectionnel 1 canal, RCA (2,0 V crête à crête, 1 kΩ, via l'entrée audio)

Sortie audio	1 canal, RCA (linéaire, 1 K Ω)
Décodage	
Format de décodage	H.265, H.265+, H.264, H.264+
Résolution d'enregistrement	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Mode lecture	Normal/Intelligent, Événement, Balise, Fichier externe
Lecture synchrone	4 canaux
Division de la fenêtre Live View	1/2/4
Capacité de décodage	IA activée : 12 canaux à 1080p (30 images par seconde) AI désactivée : 24 canaux à 1080p (30 images par seconde)
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio
Compression audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
Réseau	
Interface réseau	1 interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100/1000 Mbps
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP \mathcal{A} E, HTTP, HTTPS
Connexion à distance	128
PoE	
Interface	4 interfaces Ethernet RJ-45 10/100 Mbps à adaptation automatique
Puissance	\leq 50 W
Standard	IEEE 802.3af/at
Interface auxiliaire	
SATA	1 interface SATA
Capacité	Jusqu'à 16 To de capacité pour chaque disque dur
Entrée/sortie d'alarme	4/1
Interface USB	Panneau avant : 1 \times USB 2.0 ; Panneau arrière : 1 \times USB 2.0
Généralités	
Langue de l'interface graphique	anglais, russe, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, français, polonais, néerlandais, portugais, espagnol, roumain, turc, japonais, danois, suédois, norvégien, finnois, coréen, chinois traditionnel, thaï, estonien, vietnamien, croate, slovène, serbe, letton, lituanien, ouzbek, kazakh, arabe, hébreu, ukrainien, indonésien
Alimentation électrique	48 VDC, 1,35 A
Consommation	\leq 10 W (sans disque dur)
Température de fonctionnement	-10 $^{\circ}$ C à 55 $^{\circ}$ C (14 $^{\circ}$ F à 131 $^{\circ}$ F)
Humidité de travail	10 à 90 %
Dimensions (L \times P \times H)	319 mm \times 240 mm \times 48 mm (12,56 \times 9,43 \times 1,87 pouces)
Poids	\leq 1 kg (sans disque dur, 1,2 kg)
Certification	
CE	EN 55032 : 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035 : 2017
Certification obtenue	CE, CB, REACH, DEEE, UKCA, RCM, IC

▪ Interface physique

Non.	Description	Non.	Description
1	Interfaces réseau avec fonction PoE	7	Entrée d'alarme / sortie d'alarme
2	Interface réseau LAN	8	Interface USB

3	SORTIE AUDIO	9	Alimentation 48 V CC
4	AUDIO EN	10	Interrupteur d'alimentation
5	Interface HDMI	11	GND
6	Interface VGA		

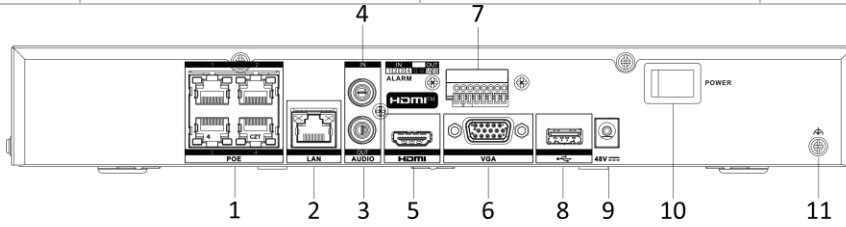


▪ **Modèle(s) disponible(s)**

DS-7604NXI-K1/4P/VPro(STD)

DS-7604NXI-K1/4P/VPro(NEU)

▪ **Dimensions**

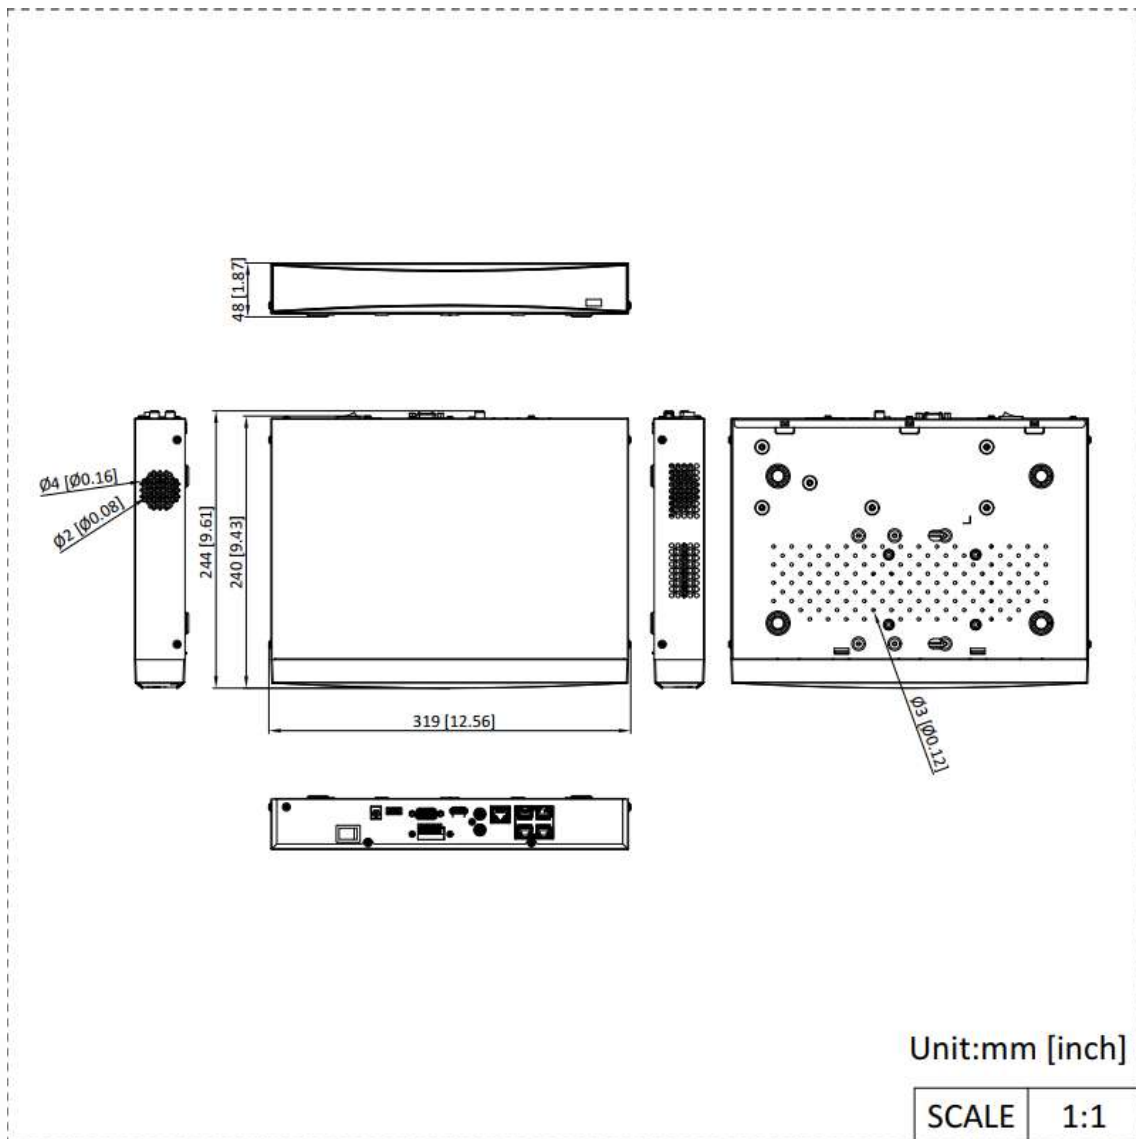

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

