

NPD-9501-E Midspan 95W 1 poort outdoor

High POE midspans



- ▶ Ontworpen voor outdoor installatie
- ▶ Ondersteunt PoE/PoH met hoog vermogen
- ▶ Bliksembeveiliging
- ▶ Detecteert en beveiligt niet-standaard Ethernet-aansluitingen automatisch

The midspan 95 W is a high-power PoH (Power Over HDBase T) device that provides data and power between an Ethernet switch and an IP camera.

In de onderstaande tabel geeft een 'X' aan welke midspans stroom kunnen leveren aan welke cameramodellen.

Cameramodellen	95 W outdoor model
AUTODOME 5000i-modellen	X
AUTODOME 7000i - outdoor modellen (met verwarming)	X
Alle MIC 7000i- / 7100i- / 9000i-modellen zonder straler	X
Alle MIC 7000i- / 7100i- / 9000i-modellen met straler	X

Certificaten en normen

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)	Voldoet aan FCC deel 15 en CE-richtlijnen, waaronder EN 55032 klasse B (emissie), EN 55024 (immunititeit) en VCCI
Productveiligheid	Voldoet aan UL/cUL
Naleving van wet- en regelgeving	Voldoet aan RoHS, WEEE, CE

Bliksembeveiliging	Voldoet aan de eisen voor bliksembeveiliging GR-1089-CORE
--------------------	---

Overspanningsbeveiliging	ITU-T. K45 voor uitgangen communicatiepoorten
--------------------------	---

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen
-------	---

Europa	CE	NPD-9501-E
--------	----	------------

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	95 W-midspan voor outdoor gebruik
1	120 -240 VAC-voedingsstekker
2	Waterdichte afdekkopjes voor mannelijke RJ45-poortstekkers
1	Quick installation guide

Technische specificaties

Elektrisch

Ingangsspanning	100 tot 240 VAC \pm 10%, 50/60 Hz
Uitgangsspanning	54 VDC (nominaal)


Ingangsstroom	2,5 A (bij 100 VAC)
Beschikbaar uitgangsvermogen (maximaal)	95 W
High PoE-uitgang (High Power Over Ethernet)	Pincode toewijzing en polariteit: 4 paar voeding - paren 1/2 (-) en 3/6 (+) - paren 7/8 (-) en 4/5 (+)
Overspanningsbeveiliging	Ja

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur	-40 °C tot +60 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C tot +85 °C
Vochtigheidsgraad tijdens bedrijf	Maximaal 95%, niet-condenserend
Vochtigheidsgraad tijdens opslag	Maximaal 95%, niet-condenserend
Bedrijfshoogte	Tot 2000 m
Specificatie/norm bescherming tegen binnendringen van water en stof	IP67

Constructie

Afmetingen (L x B x H)	214 mm x 150 mm x 70 mm
Gewicht	2,2 kg
Montageopties	Aan een muur; met een mast (25 mm - 203 mm) met het accessoire Adapter voor mastmontage (afzonderlijk verkrijgbaar)

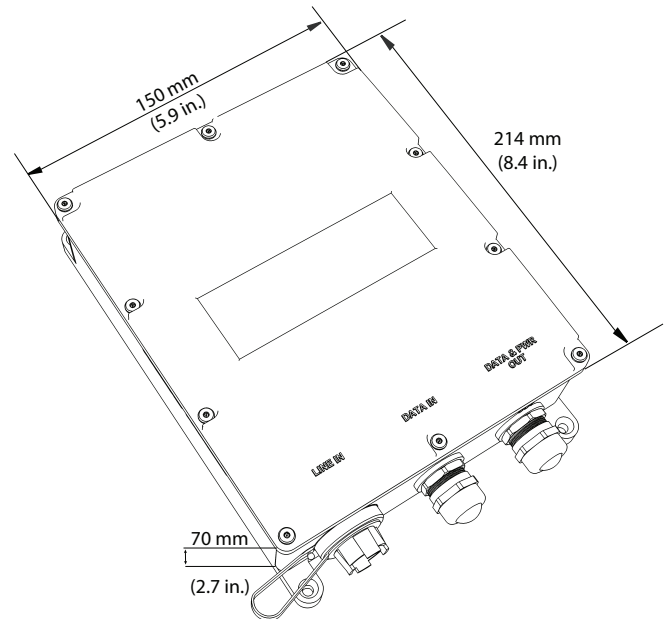

Bestelinformatie

NPD-9501-E Midspan 95W 1 poort outdoor

95 W midspan voor gebruik buitenshuis voor AUTODOME 7000 en MIC IP-camera's met of zonder straler
Bestelnummer **NPD-9501-E | F.01U.365.279**

Accessoires

NDA-9501-PMA Adapter voor mastmontage voor NPD-9501-E

Adapter voor mastmontage voor midspan voor outdoor gebruik
Bestelnummer **NDA-9501-PMA | F.01U.374.407**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com