

## NUV-3703-F02H Dôme micro 5MP HDR 131° HDMI

### FLEXIDOME micro 3100i indoor



- ▶ Conception compacte pour une utilisation discrète en intérieur, avec installation et configuration faciles et rapides
- ▶ 5 MP pour des images très détaillées
- ▶ IVA Pro Buildings assure une détection fiable des personnes et des véhicules, basée sur le Deep Learning
- ▶ Plage dynamique étendue pour voir tous les détails des zones sombres et lumineuses de la scène
- ▶ Un élément sécurisé intégré avec module TPM (Trusted Platform Module) garantit un niveau de sécurité maximal pour l'accès aux périphériques et le transfert des données

Discrète et compacte, la caméra d'intérieur FLEXIDOME micro 3100i indoor restitue des images de haute qualité pour garantir une surveillance 24h/24, 7j/7.

Elle intègre la technologie Video Analytics IVA Pro Buildings basée sur le Deep Learning qui assure une détection fiable à l'intérieur des bâtiments et aux alentours, ainsi qu'un élément sécurisé intégré pour garantir une sécurité des données de la plus haute qualité.

Grâce à sa fonction de sortie HDMI, elle peut être directement connectée à un moniteur public, ce qui la rend parfaitement adaptée aux commerces.

Les supports de montage encastré en angle et pour chambre de répartition d'air permettent un montage discret.

En outre, les caméras sont compatibles avec les supports modulaires Bosch.

#### Fonctions

##### Plage dynamique étendue

La caméra dispose d'une plage dynamique étendue. Il s'agit d'un processus à plusieurs expositions qui capture davantage de détails même dans les zones lumineuses et les zones sombres d'une même scène.

Cela vous permet donc de distinguer facilement les objets et les détails, par exemple les visages avec un fort contre-jour.

##### Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro Buildings)

La caméra est livrée avec la technologie IVA Pro Buildings préinstallée et offre une détection fiable et un suivi des personnes et des véhicules basés sur le Deep Learning. Particulièrement résistant aux fausses alertes provoquées par les environnements difficiles avec pluie, vent (mouvement des arbres), neige et grêle, ainsi qu'avec les reflets sur l'eau, les ombres et les insectes, le système détecte, suit et classe les objets.

L'association judicieuse d'un ensemble de règles d'alarme et de comptage vous alerte lorsque des alarmes prédéfinies sont déclenchées et permet d'effectuer des recherches contextuelles d'une grande efficacité dans les enregistrements. La tâche de configuration est réduite et simple, car aucun étalonnage n'est nécessaire.

##### Flux vidéo intelligent et encodage H.265

La caméra est conçue sur la plateforme d'encodage H.264 et H.265/HEVC la plus efficace et la plus puissante.

Un flux vidéo intelligent est capable de restituer des images vidéo haute résolution de grande qualité avec une charge réseau très faible.

Avec une efficacité d'encodage double, H.265 augmente encore le débit d'enregistrement.

#### Accessoires modulaires

Une gamme complète d'accessoires modulaires est disponible pour offrir une conception homogène sur de nombreuses caméras et avec des possibilités d'installation très variées. Les options disponibles incluent un montage mural ou sur tube, un boîtier de montage en angle, et un kit de montage encastré.

#### Enregistrement à la source

Vous pouvez insérer une carte mémoire dans l'emplacement dédié pour stocker jusqu'à 2 To d'enregistrement d'alarme local. L'enregistrement de pré-alarme dans la mémoire RAM réduit la bande passante pour l'enregistrement sur le réseau et étend la durée de vie effective de la carte mémoire. Elle dispose d'un enregistrement à la source avancé qui offre la solution de stockage la plus fiable grâce à l'association de ces fonctions :

- Support de carte SD industrielle pour une durée de vie extrême
- Surveillance de l'état des cartes SD industrielles fournissant des indications de service anticipées.

#### Sortie HDMI

La caméra intègre la technologie HDMI®. La caméra prend en charge une résolution maximale de 1080p pour la diffusion en temps direct sur une unité de surveillance de lieu public, ce qui la rend idéale pour un environnement de distribution ou l'affichage local de la vidéo.

#### Couverture DORI

DORI (Détection, Observation, Reconnaissance, Identification) est un système standard (EN-62676-4) pour définir la capacité d'une personne visionnant la vidéo à distinguer les personnes ou les objets au sein d'une zone couverte. La distance maximale à laquelle une combinaison caméra/objectif peut respecter ces critères est indiquée ci-dessous :

#### Caméra 5MP avec objectif 2,49 mm

| DORI           | Définition DORI | Distance 2,49 mm | Largeur horizontale |
|----------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Détection      | 25 px/m         | 24 m (77 ft)     | 104 m (340 ft)      |
| Observation    | 63 px/m         | 9 m (31 ft)      | 41 m (135 ft)       |
| Reconnaissance | 125 px/m        | 5 m (15 ft)      | 21 m                |
| Identification | 250 px/m        | 2 m (8 ft)       | 10 m                |

#### Sécurité des données

Des mesures spéciales ont été mises en place pour assurer le plus haut niveau de sécurité pour l'accès aux dispositifs et le transport des données. La protection par mot de passe à trois niveaux avec recommandations de sécurité permet aux utilisateurs de personnaliser l'accès aux dispositifs. L'accès au navigateur Web peut être contrôlé via HTTPS et des mises à jour du firmware peuvent également être protégées par des chargements sécurisés authentifiés. Les caméras intègrent le matériel Secure Element (SE) qui fournit la fonctionnalité principale du module TPM (Trusted Platform Module) pour fournir le niveau maximal de sécurité des données et de protection de la vie privée. Avec l'infrastructure de clés publiques (PKI), une protection supérieure est assurée contre les attaques malveillantes. Les caméras prennent également en charge les clés de chiffrement RSA d'une longueur maximale de 4 096 bits, garantissant ainsi la sécurité des données au-delà de 2030. L'authentification réseau 802.1x avec EAP/TLS est également prise en charge. Le traitement de certificat avancé propose :

- Certificat d'origine Bosch préinstallé
- Des certificats uniques auto-signés créés en cas de besoin
- Des certificats client et serveur pour l'authentification
- Des certificats client pour la preuve d'authenticité
- Des certificats avec clés privées chiffrées

#### Bosch Remote Portal

Grâce à l'infrastructure cloud sécurisée, Bosch Remote Portal, vous pouvez gérer vos appareils Bosch connectés. From the Bosch Remote Portal vous permet d'effectuer les actions suivantes :

- Terminer la configuration initiale de vos dispositifs connectés (en ligne et hors ligne)
- Mettre à jour le firmware pour un ou plusieurs dispositifs
- Gérer les certificats
- Surveiller l'état de santé de vos appareils Bosch connectés

#### Intégration système et conformité ONVIF

La caméra est conforme aux spécifications ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile M et ONVIF Profile T. Pour la configuration H.265, la caméra prend en charge Media Service 2, qui fait partie intégrante de ONVIF Profile T. La conformité avec ces normes garantit l'interopérabilité entre les produits de vidéosurveillance pour réseau, quel que soit le fabricant.


Les intégrateurs tiers peuvent accéder facilement aux fonctions internes de la caméra pour les intégrer à des projets de plus grande ampleur. Visitez le site Web Bosch Integration Partner Program (IPP) ([ipp.boschsecurity.com](http://ipp.boschsecurity.com)) pour plus d'informations.

## Informations réglementaires

| Norme                              | Type  |
|------------------------------------|---|
| Émissions                          | EN 55032 (Classe A)   |
|                                    | CFR 47 FCC section 15 (Classe A)  |
|                                    | VCCI (Classe A)   |
|                                    | AS/NZS CISPR32 (Classe A)   |
| Immunité                           | EN 55035  |
|                                    | EN 61000-6-1  |
|                                    | EN 61000-6-2  |
| Caractéristiques environnementales | IEC 60068-2-1   |
|                                    | IEC 60068-2-2   |
|                                    | IEC 60068-2-6   |
|                                    | IEC 60068-2-14  |
|                                    | IEC 60068-2-27  |
|                                    | EN IEC 63000: 2018  |
|                                    | RoHS EU, 2011/65/EU et 2015/863/EU                                      |
|                                    | WEEE EU, 2012/19/EU   |
|                                    | Emballage UE, 94/62/UE  |
|                                    | N2580-1 (norme Bosch)   |
| N33.6 (norme Bosch)                |   |
| Sécurité                           | EN IEC 62368-1  |
|                                    | IEC 62368-1   |
|                                    | UL 62368-1  |
| Performance des images             | IEC 62676-5   |
| Couleurs                           | ITU-R BT.709-6  |
| Conformité à la norme ONVIF        | EN 50132-5-2, EN 62676-2  |
| Résistance aux chocs               | EN 62262 (IK08): 2002   |
| Marques                            | CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, UKCA, BIS, KCC, SASO, CMIM, Daim sans PVC |
| Conformité                         | Conforme à la classe NDAA   |

| Zone            | Conformité aux réglementations/labels de qualité |                                 |
|-----------------|--|---------------------------------|
| Europe          | CE   |                                 |
| États-Unis      | UL CAP   | Cybersecurity Assurance Program |
| Grande-Bretagne | UKCA   |                                 |

## Remarques sur l'installation/la configuration

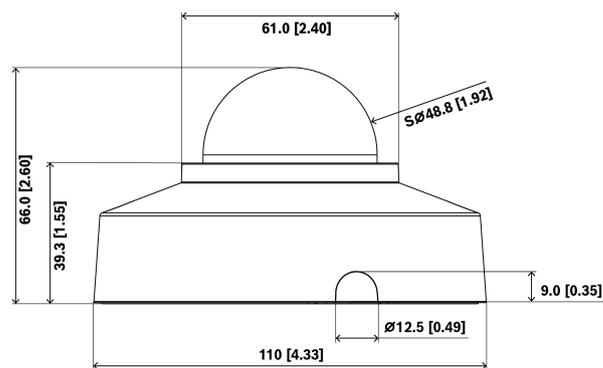

Dimensions en mm (pouces)

## Composants

| Quantité | Composant                            |
|----------|--------------------------------------|
| 1        | FLEXIDOME micro 3100i indoor         |
| 1        | Clé TR15                             |
| 1        | Autocollant de montage               |
| 1        | Guide d'installation rapide          |
| 1        | Informations relatives à la sécurité |
| 3        | Étiquette d'installation             |

## Caractéristiques techniques

## Caractéristiques électriques

|   |  |
|---|--|
| PoE   | PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1, Class 3 |
| Consommation électrique PoE (W) (typique – maximum) | 3.2 W – 4.5 W                              |

## Capteur

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Résolution totale du capteur (pixels) | 5 MP (environ)  |
| Type de capteur                       | 1/2.7 inch CMOS |
| Pixels effectifs (H x V)              | 2,592 x 1,944   |

## Sensibilité

|  |         |
|--|---------|
| Couleur (lx) (sensibilité mesurée selon la norme IEC 62676 Partie 5) | 0.15 lx |
|--|---------|

## Plage dynamique

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Plage dynamique élevée (HDR) (dB) | 120 dB |
|-----------------------------------|--------|

**Optique**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Longueur focale objectif (mm)  | 2.49 mm |
| Ouverture objectif (/F)        | 1.7 /F  |
| Champ de vision horizontal (°) | 131.2°  |
| Champ de vision vertical (°)   | 91.4°   |

**Fonctions vidéo**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Jour/Nuit                   | Auto (points de commutation réglables); Couleur; Monochrome  |
| Fonctionnalité de la caméra | Image miroir; Rotation 90°; Rotation 180°; Rotation 270° comprenant mode vertical; Compensation de contre-jour (BLC); Optimisation de la netteté; Intelligent defog; Comp-<br>tueur de pixels; Saturation; Luminosité; Filigrane vidéo; Affichage à l'écran; Emplacement |
| Balance des blancs (K)      | 2,000 K – 10,000 K   |
| Modes Balance des Blancs    | Basique; Standard; Mode manuel; Mode Fixe; 3 modes automatiques; Auto lampe sodium   |
| Modes Shutter               | Automatic Electronic Shutter (AES); 1/15,000 max; Shutter par défaut; 1/25 [30] min  |
| Nombre de masques privatifs | 8  |

**Vidéo en continu**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Compression vidéo                  | H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC   |
| Diffusion                          | Plusieurs flux configurables en H.265; H.264 and M-JPEG; Ca-<br>dence des images et bande passante configurable; Bosch Intelligent Streaming |
| Latence de traitement de la caméra | <120ms   |
| Structure GOP                      | IP   |
| Cadence d'images (fps)             | 1 fps – 30 fps   |
| Rapport signal/bruit vidéo (dB)    | >55 dB   |
| Résolution vidéo (H x V)           | 5MP (4:3), 2592 x 1944 à 0,1MP (4:3), 320x240<br>3,8MP (16:9), 2592 x 1456 à 0,1MP (16:9), 512 x 288   |

**Analyse de contenu vidéo**

|   |  |
|---|--|
| Type d'analyse                                      | Intelligent Video Analytics Pro: IVA Pro Buildings   |
| Déclencheurs d'alarme                               | Tous les objets; Objet dans le champ; Franchissement de ligne; Entrer / quitter le champ; Objet qui traîne; Suivre la route; Compte; Occupation; Changement de condition; Recherche de similarité; Objets arrêtant ou commençant à se déplacer |
| Classes d'objet                                     | Personne ; véhicule  |
| Filtres objet                                       | Durée; Taille; Rapport hauteur/largeur; Direction; Couleur   |
| Modes de suivi                                      | Suivi de base (2D)   |
| Nombre de règles d'alarme possibles (simultanément) | 16   |
| Fonctionnalités supplémentaires                     | Détection tampon   |

**Entrées et sorties**

|             |   |
|-------------|---|
| Ethernet    | RJ45 blindé   |
| Sortie HDMI | Connecteur Micro HDMI avec une résolution de 1080p 30 ips |

**Stockage**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Stockage interne                | 5-s-pre-alarm-recording   |
| Emplacement de la carte mémoire | Micro SDHC; Micro SDXC (une carte mémoire de classe 6 ou supérieure est recommandée pour l'enregistrement HD) |
| Capacité de carte mémoire (Go)  | 32 GB pour Micro SDHC ; 2 To pour carte Micro SDXC  |
| Cartes SD industrielles         | Durée de vie extrême et surveillance de l'état fournissant une indication de service anticipée                |

**Sécurité des données**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| PKI                           | Certificats X.509   |
| Chiffrement de bout en bout   | Chiffrement complet de bout en bout avec VMS pris en charge |
| Chiffrement                   | TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3                          |
| Chiffrement de stockage local | XTS-AES   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Authentification vidéo         | MD5; SHA-1; SHA-256; Somme de contrôle   |
| <b>Plateforme</b>              |  |
| Plate-forme de produit commune | CPP14.3  |
| <b>Réseau</b>                  |  |
| Type Ethernet                  | 10/100BASE-T   |
| <b>Intégration au système</b>  |  |
| Protocoles / normes            | IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication |
| Conformité                     | ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; ONVIF Profile M   |
| <b>Mécanique</b>               |  |
| Plage d'orientation            | 0° - 355°  |
| Plage d'inclinaison (°)        | 0° - 75°   |
| Plage de roulis (°)            | 0° - 355°  |
| Dimensions (Ø x H) (mm)        | 110 mm x 66 mm   |
| Dimensions (Ø x H) (pouce)     | 4.33 in x 2.6 in   |
| Poids (g)                      | 230 g  |
| Poids (lb)                     | 0.51 lb  |
| Couleur                        | Blanc  |
| Color (RAL)                    | RAL 9003 Blanc signal  |
| Matériau sphère                | Polycarbonate  |
| Type de montage                | Transparent, revêtement anti-rayures   |
| Matériau                       | Polycarbonate en aluminium   |
| Type de montage                | Montré-surface   |

**Caractéristiques environnementales**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Température de fonctionnement (°C)                         | 0 °C – 40 °C    |
| Température de fonctionnement (°F)                         | 32 °F – 104 °F  |
| Température de stockage (°C)                               | -30 °C – 70 °C  |
| Température de stockage (°F)                               | -22 °F – 158 °F |
| Humidité de fonctionnement relative, sans condensation (%) | 5% – 93%        |
| Humidité de fonctionnement relative, condensation (%)      | 5% – 100%       |
| Humidité relative du stockage (%)                          | 5% – 95%        |
| Résistance aux chocs                                       | IK08            |
| Durabilité   | Sans PVC        |
| Pays d'origine   | Thaïlande       |

**Informations de commande****NUV-3703-F02H Dôme micro 5MP HDR 131° HDMI**

Caméra dôme fixe pour surveillance à 30 ips en intérieur, avec H.264/H.265 et IVA Pro Buildings, 5MP, objectif à 131°, IK08, HDMI, compatible NDA  
Numéro de commande **NUV-3703-F02H**

**Accessoires****NDA-5081-PIP Plaque interface suspension, 110mm**

Plaque d'interface pour les gammes de caméras FLEXIDOME micro 3100i indoor et FLEXIDOME panoramique 5100i

Numéro de commande **NDA-5081-PIP**

**NDA-5081-PLEN Kit de montage plénum plafond, 110mm**

Kit de montage encastré certifié pour les modèles FLEXIDOME panoramique 5100i et FLEXIDOME micro 3100i

Numéro de commande **NDA-5081-PLEN**

**NDA-5080-CMB Boîtier de montage en angle 45°, 110mm**

Boîtier de montage en angle pour FLEXIDOME panoramique 5100i indoor et FLEXIDOME micro 3100i, angle d'inclinaison de 45°

Numéro de commande **NDA-5080-CMB**

**NDA-3081-4S Plaque adapt 4S micro-intérieur NDV-3000**

Platine d'adaptation 4S pour FLEXIDOME micro 3100i indoor

Numéro de commande **NDA-3081-4S**

**NDA-U-WMT Montage mural suspendu**

Montage mural universel pour les caméras dôme, blanc  
Numéro de commande **NDA-U-WMT**

**NDA-U-PMT Montage suspendu plafond 31cm**

Montage sur tube universel pour caméras dôme, 31 cm, blanc

Numéro de commande **NDA-U-PMT**

---

**NDA-U-PMTE Extension pour suspension 50cm**

Extension pour montage sur tube universel, 50 cm, blanc

Numéro de commande **NDA-U-PMTE**

---

**NDA-U-PSMB Montage SMB mur/plafond**

Boîtier de montage en surface (SMB) pour montage mural ou sur tube

Numéro de commande **NDA-U-PSMB**

---

**NDA-U-WMP Plaque montage mural**

Plaque arrière pour montage mural universel, montage en angle et montage sur mât, blanc, IP66

Numéro de commande **NDA-U-WMP**

---

**NDA-U-PMAS Adaptateur pour montage sur mât, petit**

Adaptateur de montage sur mât petit  
Adaptateur de montage sur tube universel, blanc, petit

Numéro de commande **NDA-U-PMAS**

---

**NDA-5081-TM Support inclinable 20°, 110mm**

Support inclinable (20°) pour FLEXIDOME panoramic 5100i indoor et FLEXIDOME micro 3100i indoor

Numéro de commande **NDA-5081-TM**

---

**NPD-5001-POE Injecteur, 15W, port unique, entrée CA**

Injecteur haute puissance Power-over-Ethernet pour une utilisation avec des caméras compatibles PoE ;

15,4 W, 1 port

Poids : 200 g

Numéro de commande **NPD-5001-POE**

---

**NPD-5004-POE Alimentation par Ethernet , 15,4W 4ports**

Injecteur haute puissance Power-over-Ethernet pour une utilisation avec des caméras compatibles PoE ;

15,4 W, 4 ports

Poids : 620 g

Numéro de commande **NPD-5004-POE**

---

**NDA-U-WMTG Support montage mural, boîtier de dériv**

Montage mural universel, compatible avec l'installation de la boîte de dérivation pour les caméras mobiles fixes uniquement, blanc

Numéro de commande **NDA-U-WMTG**

---

**NDA-U-PMTS Montage suspendu plafond, 4" (11cm)**

Montage sur tube universel pour caméras dôme, 11 cm, blanc.

Numéro de commande **NDA-U-PMTS**

---

**NDA-U-PMTG Montage suspendu plafond, boîtier dériv**

Montage sur tube universel, compatible avec l'installation de la boîte de dérivation pour les caméras mobiles fixes uniquement, blanc

Numéro de commande **NDA-U-PMTG**

---

**Représenté par :**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)