


INT-FI

INTERFACE FIBRE OPTIQUE

- conversion du bus de communication INTEGRA en transmission par fibre optique
- module d'interconnexion des périphériques sur bus sous forme de chainage en marguerite (daisy chaininig)
- portée de communication jusqu'à 2 km
- haute immunité aux interférences
- isolation galvanique totale
- compatible avec ACCO (RS-485)

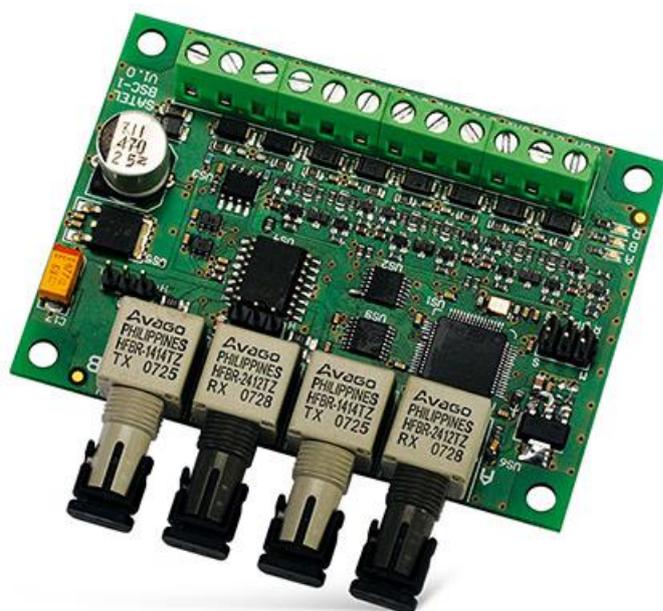

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe environnementale	II
Consommation moyenne de courant (mode veille) (±10%)	120 mA
Dimensions de la carte électronique	80 x 57 mm
Températures de fonctionnement	-10...+55 °C
Tension d'alimentation nominale (±15%)	12 V DC
Consommation max. de courant	160 mA
Masse	125 g