

Mini barrière infrarouge pour l'extérieur

EN ALUMINIUM

MINI BEAM 30




- Nouvelles barrières SICURIT série BA à rayons infrarouges bidirectionnels.
- Fil de synchronisation en option (sélectionnable avec ou sans).
- **Version avec portée extérieure jusqu'à 30 mètres.**
- **Degré de protection en extérieur IP65**
- Colonnes d'une hauteur de 1,00 m - 1,40 m - 2,00 m.
- Système de réglage automatique du gain qui augmente l'immunité aux perturbations atmosphériques.
- Possibilité de régler la puissance d'émission en fonction de la distance (proche - moyenne - lointaine).
- Alarme générée par l'interruption de 2 faisceaux adjacents
- Idéal pour la protection des portes, fenêtres, façades, entrées, etc.

SICURIT
ANTIFURTO

Mini barrière infrarouge pour extérieur

Codes de produit

SIC-BA30100	Mini barrière extérieure en aluminium portée à l'extérieur de 30 m. hauteur 1.00m avec 6 rayons infrarouges - Alimentation 12Vdc - IP65
SIC-BA30140	Mini barrière extérieure en aluminium portée à l'extérieur de 30 m. hauteur 1,40m avec 8 rayons infrarouges - Alimentation 12Vdc - IP65
SIC-BA30200	Mini barrière extérieure en aluminium portée à l'extérieur de 30 m. hauteur 2.00m avec 12 rayons infrarouges - Alimentation 12Vdc - IP65

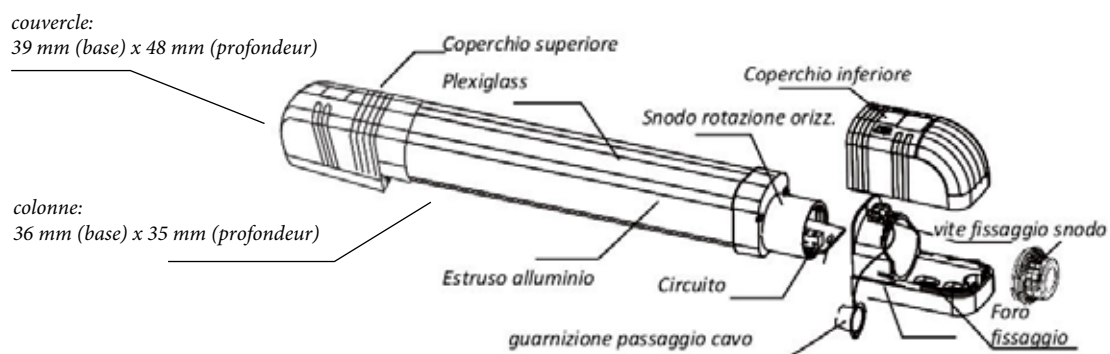

Données techniques	SIC-BA30100	SIC-BA30140	SIC-BA30200
Alimentation	12-15Vc.c.		
Courant absorbé par paires	<50mA		
Optiques présentes	6	8	12
Hauteur de colonne	1.00 m	1.40 m	2.00 m
Dimensions des colonnes	couvercle: 39 x 48 mm (b x p) - colonne: 36 x 35 mm (b x p)		
Canaux	2 (A e B)		
Distance de détection	Max 30mt		
Temps d'interruption de l'IR	40mSec		
Temps d'ouverture du relais	minimo 1 sec		
Contact du relais	N.C./N.A. - 30V 2A resistivo		
T°de fonctionnement	-25°C / +70°C		
Degré de protection à l'extérieur	IP65		

