




HBE 0012 A Modulaire Uitbreidingsbehuizing voor 12 Modules



De HBE 0012 A biedt plaats aan maximaal 12 modules en tevens aan twee accu's en Voedingseenheden.

Systemeoverzicht

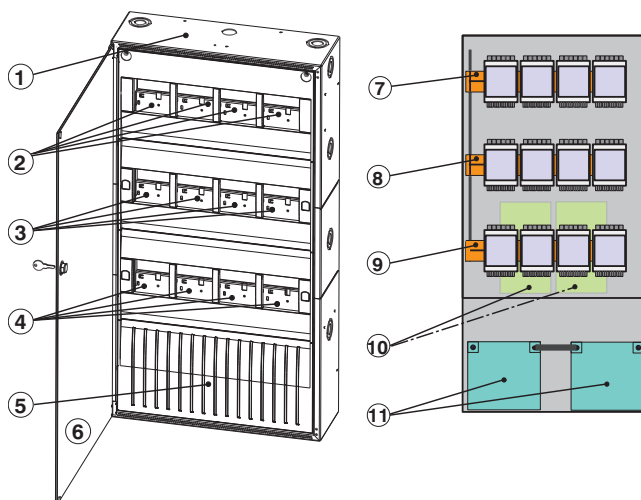

Pos. Omschrijving

- | | |
|---|--------------|
| 1 | Behuizing |
| 2 | Modules 1-4 |
| 3 | Modules 5-8 |
| 4 | Modules 9-12 |

Pos. Omschrijving

- | | |
|----|--|
| 5 | Plaats voor 2 accu's of 1 Stroomverdeler |
| 6 | Frontdeur Transparant (optioneel) |
| 7 | Paneelrail voor modules 1-4 |
| 8 | Paneelrail voor modules 5-8 |
| 9 | Paneelrail voor modules 9-12 |
| 10 | Voeding |
| 11 | 2 x 12 V/28 Ah accu's of als alternatief
1 Stroomverdeler |

Installatie/configuratie

- Kan worden uitgerust met:
 - 3 PRD 0004 A Paneelrail Lang, elk voor 4 modules
 - 1 FPO-5000-PSB-CH Beugel voor voedingseenheden voor paneelbehuizingen
 - 2 x 12 V/28 Ah accu's of als alternatief 1 HPD 0000 A Stroomverdeler
- Kan worden uitgebreid met:
 - FDT 0001 A Grote Frontdeur Transparant, slot rechts
 - FDT 0002 A Grote Frontdeur Transparant, slot links

Meegeleverde onderdelen

Pos. Beschrijving

- 1 Behuizing
- 1 CAN-bus aansluitkabel, kabellengte 190 cm

Bestelinformatie

HBE 0012 A Modulaire

HBE 0012 A

Uitbreidingsbehuizing voor 12 Modules

voor opbouw- of inbouwmontage of installatie in 482,6 mm (19-inch) kasten

Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Vertegenwoordigd door