




# HCP 0006 A Modulaire Paneelbehuizing voor 6 Modules



De HCP 0006 A biedt plaats aan een MPC Bedienings- en Displayeenheid met Paneelcontroller, maximaal zes modules, en tevens aan twee accu's en Voedingseenheden.

De modulaire configuratie betekent eenvoudige uitbreiding

## Systemeoverzicht

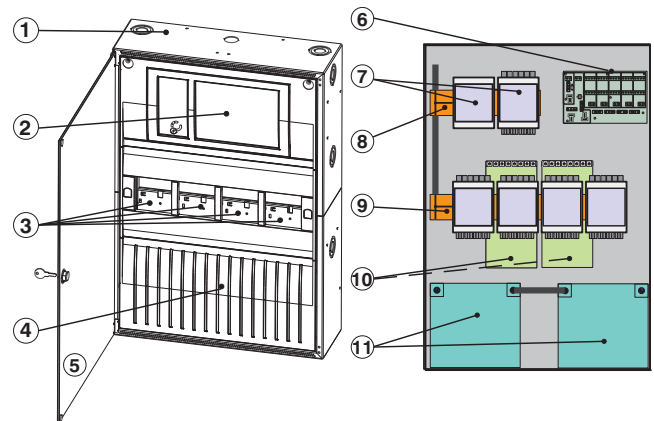

### Pos. Omschrijving

- 1 Behuizing
- 2 Bedienings- en Displayeenheid
- 3 Modules 3-6
- 4 Ruimte voor 2 accu's
- 5 Frontdeur Transparant (optioneel)
- 6 HPD 0000 A Stroomverdeler (optioneel)
- 7 Modules 1-2
- 8 Paneelrail voor modules 1-2
- 9 Paneelrail voor modules 3-6

Pos.	Omschrijving
10	Voeding
11	2 x 12 V/28 Ah accu's

### Installatie/configuratie

- Kan worden uitgerust met:
  - 1 MPC Bedienings- en Displayeenheid met Paneelcontroller
  - 1 PRS 0002 A Paneelrail Kort, voor 2 modules
  - PRD 0004 A Paneelrail Lang, voor 4 modules
  - HPD 0000 A Stroomverdeler
  - 1 FPO-5000-PSB-CH Beugel voor voedingseenheden voor paneelbehuizingen
  - 2 x 12 V/28 Ah accu's
- Kan worden uitgebreid met:
  - FDT 0000 A Frontdeur Transparant, slot rechts
  - FDT 0003 A Frontdeur Transparant, slot links

### Meegeleverde onderdelen

Pos.	Beschrijving
1	Behuizing

### Bestelinformatie

**HCP 0006 A Modulaire Paneelbehuizing voor 6 Modules**      **HCP 0006 A**  
voor opbouw- of inbouwmontage of installatie in 482,6 mm (19-inch) kasten

**Nederland:**  
Bosch Security Systems B.V.  
Postbus 80002  
5600 JB Eindhoven  
Telefoon: +31 40 2577 200  
Fax: +31 40 2577 202  
nl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.nl

**België:**  
Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Telefoon: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

Vertegenwoordigd door